

- Kraftig og flyttbar foldeport for norske forhold
- Hurtig åpning og lukking
- Inkludert GSS-styringsenhet
- Tar mindre plass enn slaggrind når den er åpen og krever ikke ekstra plass på sidene som skyvegrind gjør
- Robust helsveiset stålkonstruksjon for røffe arbeids- og værforhold.
- Grindblad er montert på kraftige stolper med solide hengsler.
- Leveres som standard med bunnplate og tenner på toppen for å unngå klatring over porten
- Kan løftes og flyttes med kran eller gaffeltruck



Art. nr. 1511



Rask og smidig åpning/lukking.

Tekniske data

Grinden leveres med ferdig montert og testkjørt motor. Plug & Play.

Mål bunnplate:	2000x6000 mm
Lysåpning:	5000 mm
Høyde:	2300 mm
Vekt:	2200 kg
Fyll:	Profil 25x25 mm
Spennning:	230V - 10A

Inkludert

GardaSmartService - GSS*
1 stk håndsender - rekkevidde 200 m
Kraftig bunnplate i stål med gjenger for løftekroker

Tilleggsutstyr

Art.nr. 3331 Håndsender
Art.nr. 1535 Kodetablå
Art.nr. 3101 Infobric HMS-kortleser
Art.nr. 1077 PVC varslingsduk (valgfritt trykk)
Kortlesersøyle m/fot



Oversiktlig kontrollskap inkludert Garda SmartService - GSS styringsenhet for full kontroll på installasjonen via skyløsning.




Porten leveres med innfesting for byggegjerder. Nødstopp både på inn- og utside av porten.



Garda SmartService - GSS

Motoriserte grinder leveres som standard med GSS-modul. Inkl. GSM-key, årsur, SIM-kort, live feed, mulighet for driftskritiske SMS-varslinger. Full kontroll via nettbasert skyløsning. Reduserer nedetid og servicekostnader.

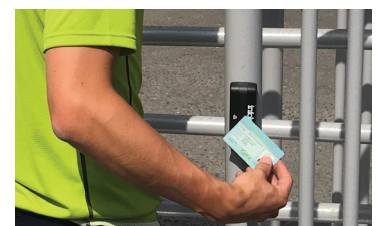

HMS-kortleser

Skyvegrinden kan leveres med kortleser for registreringer av lovpålagt HMS-kort.

*Inkludert 1 års fri bruk av GSM/årsur samt webbasert servicemodul.

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!