

- Benyttes for sikring av byggeplass, arrangementer etc.
- Lavt byggegjerde som også er godt egnet som publikumsgjerde
- Lux-versjon har ekstra godstykkelse som gjør det mer solid
- Utførelse i pregalvanisert stål
- Maskinproduksjon med ekstra sikring av sveiseskjøter
- Enkel håndtering og montasje
- En rekke tilbehør er tilgjengelig



SmartWeld-panel: Avrundet ende gir 70 % sterkere sveiseskjøter enn tradisjonelle panel, testet for belastning med 500 kg trykk, hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet.

Art. nr. 1003



Vi gir deg mulighet for egenprofilering på byggegjerdene. Få fram din logo/firmanavn på skiltet.



Solide refleksbånd i høyfluoriserende plast gjør gjerdene mer synlige. Passer alle typer gjerd.




Utnytt gjerdene til egenprofilering eller å informere. Velg standard varslingsinfo eller vi kan hjelpe deg med eget oppsett.

Tekniske data

Mål (høyde x lengde):	1200x3450 mm (Sammenkoblet: 1200x3500 mm)
Masker (høyde x lengde):	260x100 mm
Tråder:	Ø3,3 (vertikal) / Ø3,3 (horisontal)
Vekt:	11,9 kg
Rørdimensjon:	Ø41 mm (vertikal), Ø30 mm (horisontal)
Godstykkelse:	1,25 mm

Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)

Art.nr. 1004	Komposittfot i PVC, tung type	26 kg 680x250x140 mm
Art.nr. 1092	Komposittfot i PVC, med gule ender	18 kg 780x290x140 mm
Art.nr. 1029	Betongfot	36 kg 620x220x130 mm
Art.nr. 1005	Festeklammer	
Art.nr. 1006	Securityklammer	2 mm
Art.nr. 1007	Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer	
Art.nr. 1098	Transportpall KP30 for gjerd, føtter, klammere	160 kg 3530x1150x240 mm
Art.nr. 1080	Transportpall TP30 for gjerd	110 kg
Art.nr. 1670	Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/gult	
Art.nr. 1077	Dekkkduk med valgfri profilering	900x3400 mm

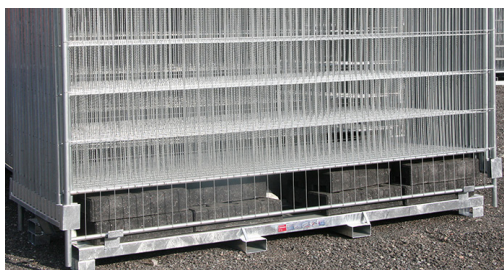

Tips! Benytt en av våre paller for rask og effektiv transport/lagring av dine byggegjerder. Du unngår skader og øker levetiden på gjerdene. Vår unike KP30 pall rommer både gjerd, føtter og klammere.

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | post@anleggsikring.no | www.anleggsikring.no