

## LED strip på trommel


- 25 m LED strip på trommel - den originale
- Mange bruksområder både innen- og utendørs
- Benyttes f.eks. på byggegjerder rundt byggeplass, i trappeoppganger, heissjakter etc.
- Kraftig lys som gir god generell belysning og kan erstatte mange tradisjonelle former for belysning
- Tar svært liten plass
- Energieffektiv måte å belyse byggeplass
- Robust utførelse og ingen knuselige deler eller pærer som må skiftes, gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader
- Kobles direkte på 230V




Art. nr. 1850



4.500 lysdioder er fordelt over hele lengden.

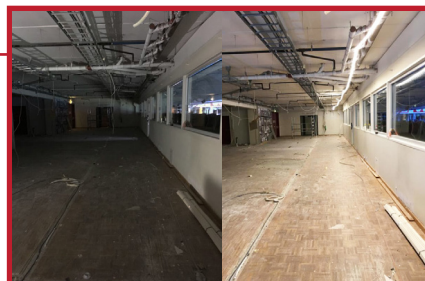

Effektiv belysning i rom/sjakter. Plassbesparende og enkelt å montere. Kan erstatte mange tradisjonelle former for belysning.

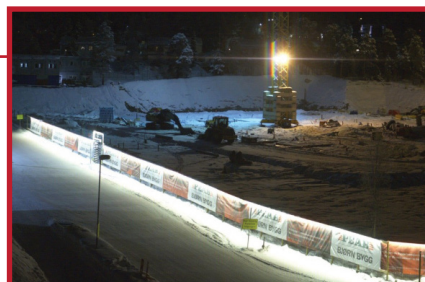

Gir svært godt lys utendørs f.eks. på gjerdene rundt byggeplass. Varsel/logo på duker kommer tydelig fram, og man kan unngå uvedkommende inn på området.

### Tekniske data

Ved hjelp av liten omformer på tilkoblingsledningen gjøres vekselstrøm om til likestrøm. Hver rull på 25 m består av 4.500 høy-ytelses lysdioder som er fordelt jevnt over hele lengden. LED stropen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen fortsette å lyse. NB! Hele stripen må ruller ut av trommel ved bruk.

Lengde:	25 m
Vekt:	6 kg
Bredde x høyde:	17 mm x 7 mm
Mål på eske:	300 mm x 240 mm x 380 mm (40 stk pr pall)
Spenning:	220-240V
Lysstyrke pr meter:	1500 lm/m
Strømforbruk	450W - 18W/m
Lysfarge	3000K
Lysspredning	120°
IP klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°C til 45° C
LED type, antall	SMD2835, 180 LED/m
Levetid	30.000 timer (L70) - ikke beregnet for 24 timers drift
Dimbar	Ja (krever tilpasset tilleggsprodukt)

### Tilbehør

Ekstra tilkoblingskabel 2 m inkl. krympestrømpe

Ekstra trommel (tom)

**KREATIVBELYSNING**

Produktet levert i samarbeid med Kreativ Belysning.  
www.byggbelysning.no

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!

**Garda Anleggsikring AS**

Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | post@anleggsikring.no | www.anleggsikring.no