


- Flyttbar anleggspport med løse fundament
- Ny og forbedret utgave med fotplater for rask montering
- Enklere å selv lage fundament, unngår ekstra fraktkostnad
- Lysåpning ca. 5,1 m med mulighet for utvidelse til 5,85 m / 6,6 m ved bruk av 1 eller 2 forlengere.
- Fleksibel og rimelig løsning
- Porten er utarbeidet sentralt i Garda-gruppen i samarbeid med entreprenørnæringen
- Varmgalvanisert og med solide sveisepunkter
- Porten leveres med 2 portblader og to sidefelt for feste i betong og ned i byggegjerdefot
- Ekstrafelt (750 mm) tilgjengelig for utvidelse av portblad
- Klargjort for montasje av portautomatikk
- Fundamenter ikke inkludert (anbefalt støpeform Ø1000xH:500 mm)



### Art. nr. 1072

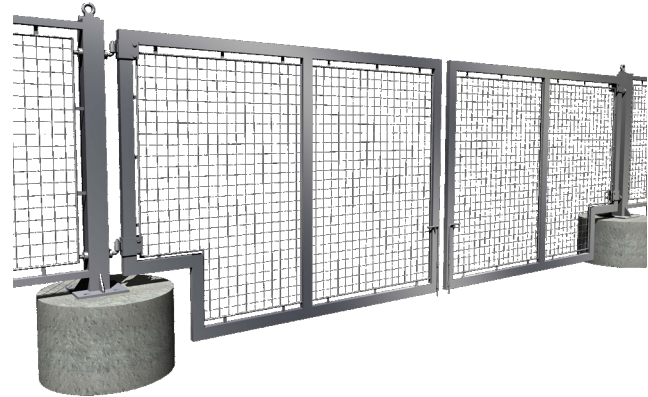

Stolper med fotplate. Festes til betongfundament. Anbefalt mål på fundament: Ø1000 x H: 500 mm

### Tekniske data


Mål (høyde x lengde):	Øvre kant grindblad: 2000x2750 mm Nedre kant grindblad: 2000x2250 mm Sidefelt: 2000x540 mm Stolper i portblad: 80/40x40 mm Stolper i sidefelt til fundament: 100x100 mm
Godstykkelse:	4 mm
Sveiset nett:	50x50x4 mm
Vekt:	ca. 400 kg + 2000 kg for 2 betongfundament

### Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)

Art.nr. 1073 Ekstrafelt for utvidelse av portblad	2000x750 mm
Art.nr. 1004 Komposittfot i PVC, tung type	26 kg 680x250x140 mm
Art.nr. 1092 Komposittfot i PVC, med gule ender	18 kg 780x290x140 mm
Art.nr. 1022 Betongfot	33 kg 620x220x130 mm
Art.nr. 1005 Festeklammer	
Art.nr. 1006 Securityklammer	2 mm
Art.nr. 1007 Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer	
Art.nr. 1069 Transportpall TP30 for gjerder	99 kg
Art.nr. 1016 Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere	180 kg 3530x1150x240 mm
Art.nr. 1670 Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/gult	
Art.nr. 1071 Støttestag	1,9 kg
Art.nr. 1011 Festepinne for støttestag 1071	
Art.nr. 1052 Løftesikring	0,4 kg
Art.nr. 1026 Dekkduk med valgfri profilering	1750x3400 mm



Løfting gjør det enkelt å flytte porten. Øyebolt M24. Hengsler M24.

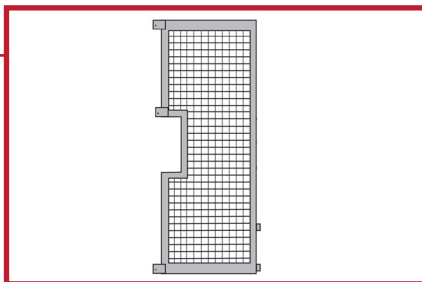

Ved behov for bredere portåpning, benytt tilleggsfelt på 750 mm.



Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!