


- Automatisk veibom med 5 m bredde
- Gir effektiv avsperring av vei inn til bygge- og anleggsplass
- Montert på betongfundament med åpning/spor for gaffeltruck for enkel flytting fra ett prosjekt til et annet
- Fundamentet må festes/forankres til bakken/underlag
- Solid utførelse og utviklet for et høyt antall passeringer
- Rask åpning og lukking
- Galvanisert stålskap, pulverlakkert grått
- Leveres som standard med fjernkontroll
- Kan f.eks. utstyres med adgangskontroll for åpning med HMS-kort og GSM-key



### Art. nr. 3550

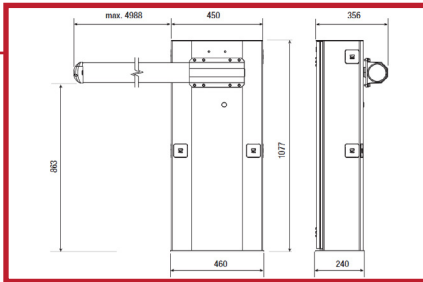

Solid stålskap med høyde 1077 mm, bredde 460 mm og dybde 240 mm. Avstand fra bakke og opp til bomarm er 863 mm.



Bruk av bom gir god tilgangskontroll inn til bygge- og anleggsplass. Ulike løsninger tilgjengelig for åpning/lukking.



Vi har reservedeler på vårt lager, for å minimere nedetid hvis bommen blir skadet etc. Vår serviceavdeling er tilgjengelig for telefon-support og utrykning ved behov.

### Tekniske data

Passeringsbredde:	5 meter
Vekt:	78,5 kg
Strømforsyning (50/60 Hz):	230 V
Inngangsspenning til motor:	24 V
Maks trekk:	15 A
Effektvurdering:	200 W
Moment:	600 Nm
IP klasse:	IP65
Åpningstid:	4-8 sekunder
Driftstemperatur:	-20 til +55 °C
Reduksjonsforhold:	1/202 i
Apparat klasse:	I

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!

**Garda Anleggsikring AS**

Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | [post@anleggsikring.no](mailto:post@anleggsikring.no) | [www.anleggsikring.no](http://www.anleggsikring.no)